

PHILIPS

Kit de faisceau de câbles
pour 2 lampes LED


Ultinon Drive Accessory

Câble de fonction de feu de
position

Connecteur DT femelle à
4 broches

Qualité Philips reconnue

LUMUD1004WX1

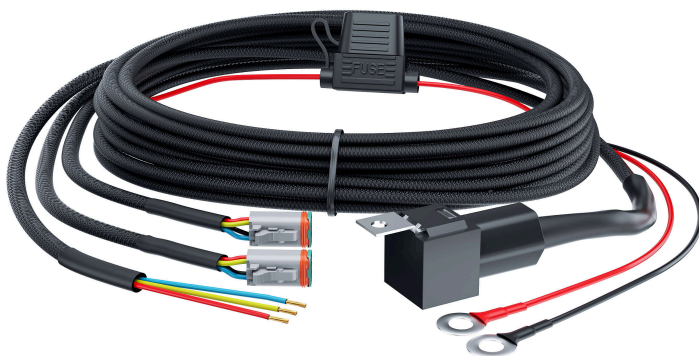

Plus fiable et robuste

Une installation fiable pour des performances prolongées

Installez deux éclairages additionnels LED Philips en toute simplicité avec des câbles de qualité automobile et des composants étanches, pour un éclairage LED prolongé. Ne contenant ni PVC ni BFR**, ce kit respecte mieux l'environnement.

Ajustement optimal

- Simple à installer
- Pour deux lampes LED avec fonction de feu de position

Qualité automobile fiable de Philips

- Matériaux durables pour un rendement de longue durée

Points forts

Simple à installer

Lors de l'installation d'un éclairage LED auxiliaire Philips* sur votre véhicule, vous aurez peut-être besoin d'un faisceau de câbles supplémentaire pour connecter et commander en toute sécurité les éclairages automobiles LED supplémentaires. Ce kit de câblage LED Philips vous permet de connecter facilement vos éclairages automobiles LED Philips au système électrique de votre véhicule, pour bénéficier d'un contrôle total de votre nouvelle lampe.

Kit de faisceau de câbles pour deux lampes

Comprend les éléments suivants :
2 connecteurs DT femelles étanches à 4 broches, câbles de 3 m, interrupteur marche/arrêt, commutateur de fonction, relais 12 V, fusibles (10 A, 15 A, 20 A, 25 A).

Performance de longue durée

Cette trousse de câblage à DEL de Philips utilise des câbles durables de qualité automobile avec un relais, un commutateur et des connecteurs étanches et scellés. Elle a été mise à l'essai dans les conditions les plus exigeantes pour que vous puissiez profiter d'un rendement durable.

Caractéristiques

Description du produit

Technologie: Kit de faisceau de câbles LED
Compatible avec: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L, UD5001R, UD5101R
Type de fiche électrique: Connecteurs DT femelles à 4 broches
Longueur du câble: Câble de 3 m
Fusible: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A
Feu de position/stationnement filaire
Relais: Oui, 12 V
Fonctions de commutation
Interrupteur marche/arrêt
Nombre de connecteurs: 2

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Informations de commande

Code de commande: UD1004WX1
GOC: 01856432

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018018564
EAN3: 8719018018571

Informations relatives au produit emballé

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 12
Dimensions de l'emballage - L (mm): 354
Dimensions de l'emballage - l (mm): 60
Dimensions de l'emballage - H (mm): 88

